

BARREAUDAGE - POTEAU

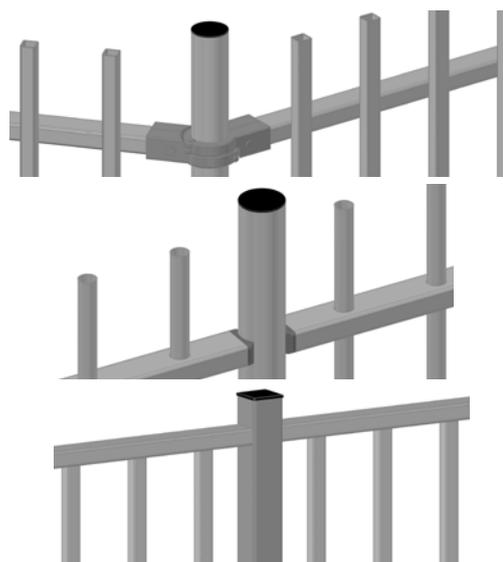
FT0052/13





GRILLES  
BARREAUDÉES

Domaines d'application :

- Résidentiel
- Industriel
- Bâtiment privé et public
- Lieu public
- Parc & square
- Ecole

Ne peut pas être  
utilisé en garde-corps



<b>Matière première</b>	Acier norme XP A 49-646 - Galvanisation Sendzimir Z275				
<b>Revêtement</b>	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques			Plastification (polyester) 100 µm mini	
<b>Section poteau</b>	Tube Ø60/2 mm			Tube 60x60x2,5 mm	
<b>Chapeau</b>	Capuchon polyéthylène noir Ø60, traité anti-UV 			Capuchon polyéthylène noir 60x60, traité anti-UV 	
<b>Fixation sur poteau</b>	 Mâchoire aluminium	 Collier tôle	 Manchon R	 Manchon invisible	 Manchon C
<b>Pose en redans</b>	Possible	Possible	A repercer	A repercer	
<b>Pose en angle</b>	Possible	Possible	A repercer	Doublér les poteaux si angle ≠90°	
<b>Panneaux associés</b>	Panneau Modul'R, Modul'O, Modul'A				
<b>Ancrage poteau</b>	Scellement en terre ou muret				
<b>Couleur standard</b>	Voir plaquette couleurs				
<b>Option</b>	Soudé sur platine : plate / équerre / anglaise				

BARREAUDAGE - POTEAU

FT0052/13

Poteau pour scellement en terre ou soudé sur platine plate		
Hauteur	Poids	Hauteur panneau associé
1,5 m	4,31 kgs	1 m
1,75 m	5,03 kgs	1,25 m
2 m	5,75 kgs	1,50 m
2,25 m	6,47 kgs	1,75 m
2,50 m	7,19 kgs	2 m

Poteau pour platine plate ou platine équerre		
Hauteur	Poids	Hauteur panneau associé
1,05 m	3,67 kgs	1 m
1,30 m	4,38 kgs	1,25 m
1,55 m	4,45 kgs	1,50 m
1,80 m	5,17 kgs	1,75 m
2,05 m	5,89 kgs	2 m

Poteau pour scellement muret		
Hauteur	Poids	Hauteur panneau associé
1,25 m	3,59 kgs	1 m
1,50 m	4,31 kgs	1,25 m
1,75 m	5,03 kgs	1,50 m
2 m	5,75 kgs	1,75 m
2,25 m	6,47 kgs	2 m

Information sous réserve d'amélioration des produits