




PANNEAU TREILLIS SOUDÉ


Domaines d'application :

- Equipement sportif
- Industriel
- Site sensible
- Site pénitentiaire

Panneau réversible

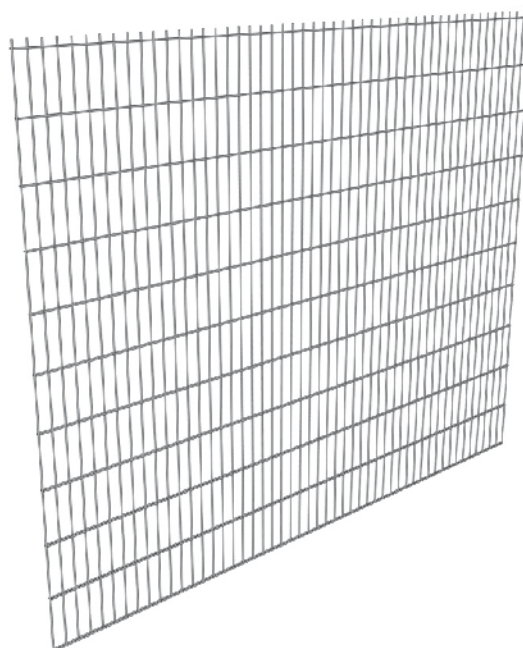

Matière première	Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm ²
Ø Fils horizontaux	Ø 8 mm (double)
Ø Fils verticaux	Ø 6 mm
Maille	200 x 55 mm - Rectangle verticale
Revêtement	 <p>Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques</p> <p>Plastification (polyester) 100 µm mini</p>
Picots défensifs	Picots défensifs de 30 mm 
Couleurs standard	Voir plaquette couleurs
Poteaux associés	Bastifor®, Bastidal®, Poteau main courante, Tube 120 x 60 ou 100 x 50
Fixation sur poteaux	Cales Coquibus, sur le Bastifor®, Miniténors, Tenor sur tube 120 x 60 ou 100 x 50



Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)
2,50 m	0,63 m	13,56 kg
2,50 m	0,83 m	17,09 kg
2,50 m	1,03 m	20,62 kg
2,50 m	1,23 m	24,15 kg
2,50 m	1,43 m	27,68 kg
2,50 m	1,63 m	31,21 kg
2,50 m	1,83 m	34,74 kg
2,50 m	2,03 m	38,27 kg
2,50 m	2,23 m	41,79 kg
2,50 m	2,43 m	45,32 kg
2,45 m	2,63 m	47,91 kg

Information sous réserve d'amélioration des produits