

BASTIFOR® NORMAL


FT008D/I2

PANNEAU TREILLIS SOUDÉ

Domaines d'application :

- Industriel
- Site sensible

Panneau réversible

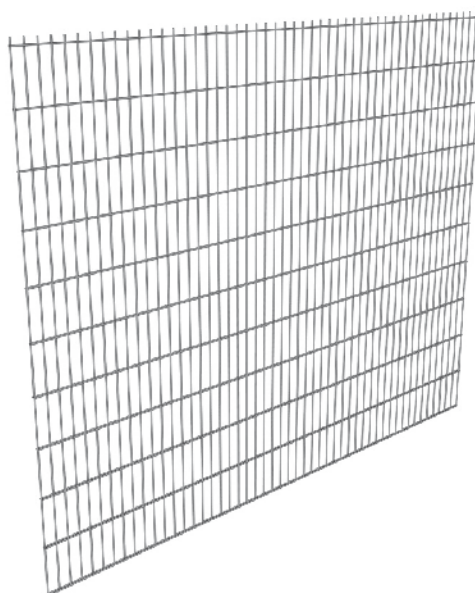

Matière première	Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm ²
Ø Fils horizontaux	Ø 6 mm (double)
Ø Fils verticaux	Ø 5 mm
Maille	200 x 55 mm - Rectangle verticale
Revêtement	<p>Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques</p> <p>Plastification (polyester) 100 µm mini</p>
Picots défensifs	Picots défensifs de 30 mm 30
Couleurs standard	Voir plaquette couleurs
Poteaux associés	Bastifor®, Bastidal®, Tube 120 x 60 ou 100 x 50
Fixation sur poteaux	Cales Coquibus, sur le Bastifor®, Miniténors, Tenor sur tube 120 x 60 ou 100 x 50



Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)
2,50 m	0,63 m	8,54 kg
2,50 m	0,83 m	10,69 kg
2,50 m	1,03 m	12,83 kg
2,50 m	1,23 m	14,98 kg
2,50 m	1,43 m	17,13 kg
2,50 m	1,63 m	19,28 kg
2,50 m	1,83 m	21,43 kg
2,50 m	2,03 m	23,57 kg
2,50 m	2,23 m	25,72 kg
2,50 m	2,43 m	27,87 kg
2,45 m	2,63 m	29,44 kg

Information sous réserve d'amélioration des produits