BASTIPLI PREMIUM

FT0047/13

PANNEAU TREILLIS SOUDÉ

Domaines d'application :

- Industriel
- Résidentiel
- Collectivité

Panneau réversible

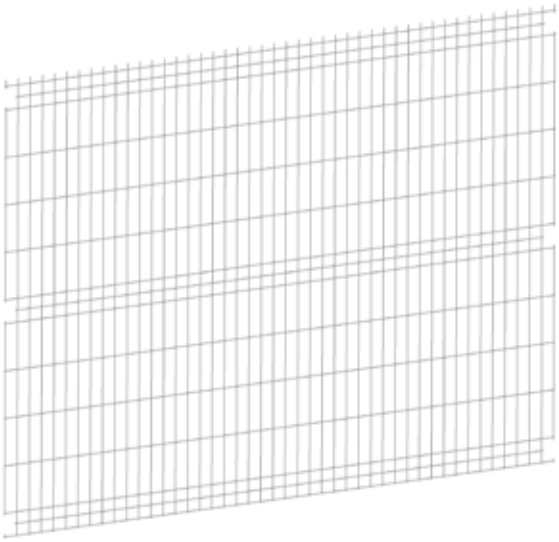

Matière première	Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm²
Ø Fils horizontaux	Ø 5 mm
Ø Fils verticaux	Ø 5 mm
Maille	Rectangulaire verticale Bastipli Premium 200 x 55,55 mm 
Revêtement	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques  Plastification (polyester) 100 µm mini
Encochage panneau	 
Picots défensifs	Picots défensifs de 25 mm
Couleurs standard	Panneau disponible dans les nuances RAL suivantes : Vert 6005, Noir 9005, Gris 7016 - 7030 - 7035 - 7037
Poteaux associés	Bastiville®, Bastion®, Bastidal®
Fixation sur poteaux	Cales Coquibus, sur le Bastiville®, Bastion®

BASTIPLI PREMIUM

FT0047/13

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Nombre de plis	Nombre de plis
2,50 m	1,030 m	8,78 kgs	2	
2,50 m	1,230 m	10,21 kgs	2	
2,50 m	1,530 m	12,93 kgs	3	
2,50 m	1,730 m	14,36 kgs	3	
2,50 m	1,930 m	15,79 kgs	3	

Information sous réserve d'amélioration des produits