DENSE®

FT0010D/12

PANNEAU TREILLIS SOUDÉ

Domaines d'application :

- Haute sécurité
- Site scolaire
- Site sensible
- Zoo
- Site pénitentiaire

Panneau réversible

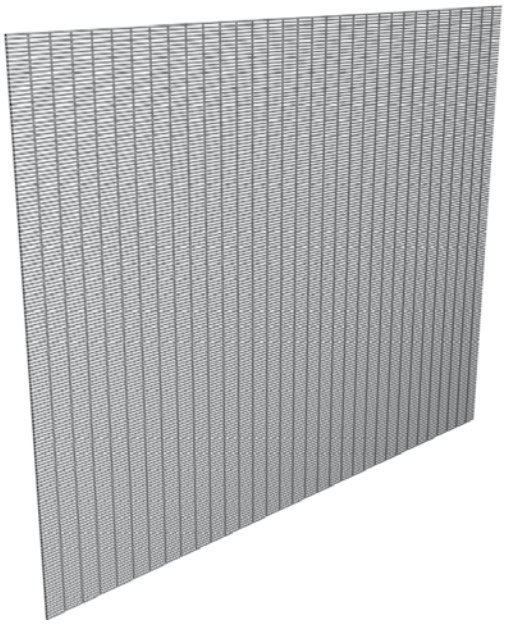

Matière première	Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm²
Ø Fils horizontaux	Ø 4 mm
Ø Fils verticaux	Ø 4 mm
Maille	76,2 x 12,7 mm - Rectangle horizontale 
Revêtement	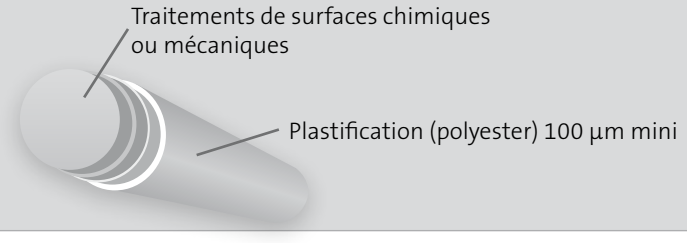
Couleurs standard	Voir plaquette couleurs
Poteaux associés	Tube 100 x 50 - 120 x 60, IPE 100
Fixation sur poteaux	IPE 100  vis TRCC + écrou autocassant + rondelle Pour panneau avec ou sans pli TUBE 100 x 50  Plat 35x8 + vis TRCC traverssant + écrou autocassant Pour panneau sans pli  Tôle 180x2.5 à riveter vis TRCC + écrou autocassant + rondelle Pour panneau avec ou sans pli

DENSE

FT0010D/12

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Nombre de pli	Nombre de plis
2,51 m	2,00 m	43,27 kg	3	
2,51 m	2,06 m	43,27 kg	sans	
2,51 m	2,50 m	53,30 kg	3	
2,51 m	2,56 m	53,30 kg	sans	
2,51 m	3,00 m	69,86 kg	3	
2,51 m	3,06 m	69,86 kg	sans	

Information sous réserve d'amélioration des produits

Avertissement : après mise en œuvre, la planéïté des panneaux sans pli horizontaux n'est pas garantie.
Nous préconisons les panneaux avec plis.