

PANNEAU MODUL'O®


FT0050/13


PANNEAUX À TUBES TRAVERSANTS


Domaines d'application :

- Résidentiel
- Industriel
- Bâtiment privé et public
- Lieu public
- Parc & square
- Ecole

Ne peut pas être utilisé en garde-corps

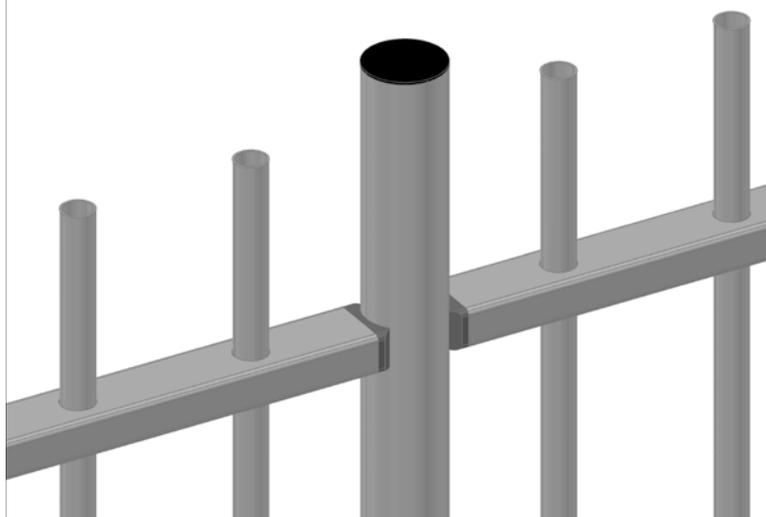

<b>Matière première</b>	Acier norme XP A 49-646 - Galvanisation Sendzimir Z275	
<b>Lisse haute</b>	Tube 50 x 30 x 2 mm	
<b>Lisse basse</b>	Tube 50 x 30 x 2 mm	
<b>Barreaux ronds</b>	Tube Ø25/1,5 mm	
<b>Barreaux carrés</b>	Tube 25x25x1,5 positionné à 45°	
<b>Revêtement</b>	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques	 Plastification (polyester) 100 µm mini
<b>Vide entre barreaux</b>	110mm (102mm pour le carré en losange)	
<b>Entraxe barreaux</b>	135mm	
<b>Garde au sol</b>	80 mm	
<b>Couleur standard</b>	Voir plaquette couleurs	
<b>Pose en redans</b>	Possible	
<b>Pose en angle</b>	Possible - Pour poteaux carrés, doubler les poteaux si angle ≠90°	
<b>Fixation sur poteaux</b>	<p><b>Poteau rond</b></p>  <p>Mâchoire aluminium    Collier tôle    Manchon</p>	<p><b>Poteau carré</b></p>  <p>Manchon invisible    Manchon</p>
<b>Options</b>	Coupe 45° pour hauteur hors-sol ≥2,00m sauf barreaux carrés Bouchon plastique noir pour barreaux	



PANNEAU MODUL'O®

FT0050/13

Hauteur hors-sol	Longueur	Poids panneau		Entraxe poteaux avec mâchoire ou collier	Entraxe poteaux avec manchon
		Ø25	25 x 25		
1 m	2,465 m	26 kgs	30 kgs	2,60 m	2,53 m
1,25 m	2,465 m	30 kgs	35 kgs	2,60 m	2,53 m
1,5 m	2,465 m	34 kgs	40 kgs	2,60 m	2,53 m
1,75 m	2,465 m	38 kgs	45 kgs	2,60 m	2,53 m
2 m	2,465 m	42 kgs	50 kgs	2,60 m	2,53 m

