


SÉRIE 190


FT0024E/12


**PORTAIL  
COULISSANT**

*Domaines d'application :*

- Industriel
- Site pénitentiaire
- Lieu public
- Site sensible
- Collectivité



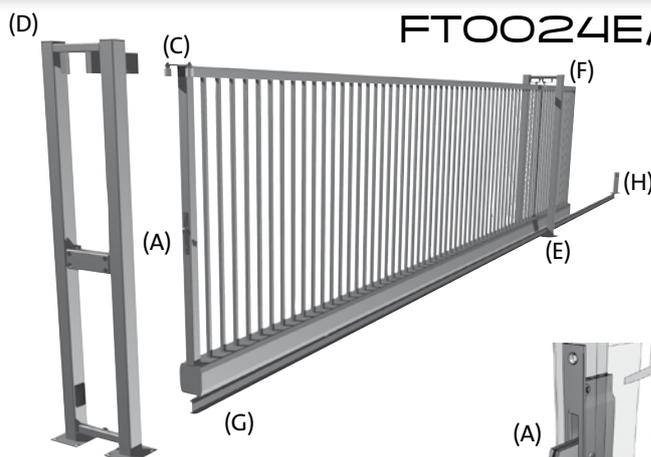


<b>Matière première</b>	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
<b>Revêtement</b>	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques  Plastification (polyester) 100 µm mini
<b>Chapeaux</b>	Plastique noir, démontable pour permettre le passage des câbles
<b>Manœuvre</b>	Manuelle ou motorisée
<b>Couleurs standard</b>	Voir plaquette couleurs
<b>Options</b>	Voir fiche " Options pour portail"
Fourni avec arrêt de porte à bascule (si manuel), chevilles mécaniques, visserie inox	

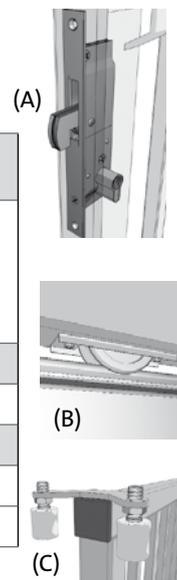

*Vantail*

<b>Garde au sol</b>	60 mm
<b>Poignée</b>	Acier galvanisée, soudé
<b>Serrure (A)*</b>	Wilka®, à crochet avec cylindre européen provisoire (*si manuel)
<b>Galets de soulagement (B)</b>	Ø 120 mm, en acier zingué. Roulements à billes étanches Gorge ronde Ø 20 mm
<b>Galets de réception (C)</b>	Ø 40 mm, en polyamide. Axe en inox réglable pour anti-soulèvement

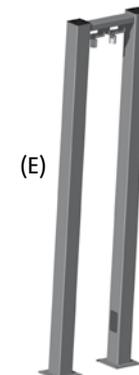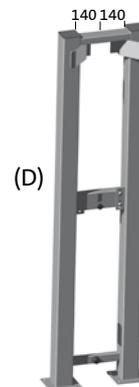

*Portique de réception (D)*

<b>Ancrage</b>	Platines plates à cheviller (découpe de 70 x 70 mm pour le passage de fourreau)
<b>Gâche*</b>	Réglable en hauteur (*si manuelle)
<b>Tampon butoir</b>	Caoutchouc

*Portique de guidage (E)*

<b>Ancrage</b>	Platines plates à cheviller (découpe de 70 x 70 mm pour le passage de fourreau)
<b>Galets de guidage (F)</b>	Réglables. Ø 40 mm, en polyamide. Axe en inox

*Poteau de butée (H)*

<b>Ancrage</b>	Platine à cheviller
<b>Tampon butoir</b>	Caoutchouc

*Rail (G)*

<b>Ancrage</b>	Scellement béton
<b>Sections</b>	Rond étiré Ø 18 mm. Soudé sur IPN de 80 mm
<b>Longueur</b>	Elements de 3 m (emboîtables)
<b>Finition</b>	Acier brut



*Trappes*

<b>Trappes de visites</b>	Dimension 114 x 54 mm avec bouchon plastique
---------------------------	--

SÉRIE 190

FT0024E/I2

Hauteur	Poutre basse	Cadre	Barreaux	Vide entre barreaux	Poteaux
à 2 m	Profil 190 x 155 x 5	60 x 60 x 2,5	25 x 25 x 1,5	105 mm	80 x 80 x 3
> à 2 m			30 x 30 x 1,5		

Passage	Longueur vantail	Hauteur hors-sol	Poids vantail	Longueur* totale longrine	Position des galets de roulement (extrémité vantail -> axe galet)
4,00 m	4,52 m	1,50 m	159 kg	9,12 m	0,81 m
	4,52 m	1,75 m	170 kg	9,12 m	
	4,52 m	2,00 m	182 kg	9,12 m	
	4,41 m	2,25 m	198 kg	9,01 m	
	4,41 m	2,50 m	215 kg	9,01 m	
4,50 m	4,91 m	1,50 m	175 kg	10,01 m	0,88 m
	4,91 m	1,75 m	187 kg	10,01 m	
	4,91 m	2,00 m	200 kg	10,01 m	
	4,95 m	2,25 m	219 kg	10,05 m	
	4,95 m	2,50 m	237 kg	10,05 m	
5,00 m	5,43 m	1,50 m	191 kg	11,03 m	0,98 m
	5,43 m	1,75 m	205 kg	11,03 m	
	5,43 m	2,00 m	218 kg	11,03 m	
	5,49 m	2,25 m	239 kg	11,09 m	
	5,49 m	2,50 m	259 kg	11,09 m	
5,50 m	5,95 m	1,50 m	207 kg	12,05 m	1,06 m
	5,95 m	1,75 m	222 kg	12,05 m	
	5,95 m	2,00 m	236 kg	12,00 m	
	5,90 m	2,25 m	259 kg	12,00 m	
	5,90 m	2,50 m	281 kg	12,05 m	
6,00 m	6,47 m	1,50 m	223 kg	13,07 m	1,16 m
	6,47 m	1,75 m	239 kg	13,07 m	
	6,47 m	2,00 m	254 kg	13,07 m	
	6,44 m	2,25 m	279 kg	13,04 m	
	6,44 m	2,50 m	304 kg	13,04 m	
6,50 m	6,99 m	1,50 m	239 kg	14,09 m	1,26 m
	6,99 m	1,75 m	256 kg	14,09 m	
	6,99 m	2,00 m	272 kg	14,09 m	
	6,98 m	2,25 m	299 kg	14,08 m	
	6,98 m	2,50 m	326 kg	14,08 m	
7,00 m	7,51 m	1,50 m	255 kg	15,11 m	1,35 m
	7,51 m	1,75 m	273 kg	15,11 m	
	7,51 m	2,00 m	291 kg	15,11 m	
	7,52 m	2,25 m	319 kg	15,12 m	
	7,52 m	2,50 m	348 kg	15,12 m	
7,50 m	7,90 m	1,50 m	272 kg	16,00 m	1,42 m
	7,90 m	1,75 m	290 kg	16,00 m	
	7,90 m	2,00 m	309 kg	16,00 m	
	7,92 m	2,25 m	339 kg	16,02 m	
	7,92 m	2,50 m	370 kg	16,02 m	
8,00 m	8,42 m	1,50 m	288 kg	17,02 m	1,51 m
	8,42 m	1,75 m	307 kg	17,02 m	
	8,42 m	2,00 m	327 kg	17,02 m	
	8,46 m	2,25 m	360 kg	17,06 m	
	8,46 m	2,50 m	392 kg	17,06 m	
8,50 m	8,94 m	1,50 m	307 kg	18,04 m	1,61 m
	8,94 m	1,75 m	327 kg	18,04 m	
	8,94 m	2,00 m	348 kg	18,04 m	
	9,00 m	2,25 m	382 kg	18,10 m	
	9,00 m	2,50 m	417 kg	18,10 m	
9,00 m	9,46 m	1,50 m	325 kg	19,06 m	1,70 m
	9,46 m	1,75 m	347 kg	19,06 m	
	9,46 m	2,00 m	369 kg	19,06 m	
	9,41 m	2,25 m	405 kg	19,01 m	
	9,41 m	2,50 m	441 kg	19,01 m	
9,50 m	9,98 m	1,50 m	344 kg	20,08 m	1,79 m
	9,98 m	1,75 m	367 kg	20,08 m	
	9,98 m	2,00 m	390 kg	20,08 m	
	9,95 m	2,25 m	428 kg	20,05 m	
	9,95 m	2,50 m	466 kg	20,05 m	
10,00 m	10,50 m	1,50 m	363 kg	21,10 m	1,80 m
	10,50 m	1,75 m	387 kg	21,10 m	
	10,50 m	2,00 m	411 kg	21,10 m	
	10,49 m	2,25 m	451 kg	21,09 m	
	10,49 m	2,50 m	491 kg	21,09 m	

\* : Plan de longrine fourni lors de la commande. Autres dimensions nous consulter

Information sous réserve d'amélioration des produits