SOLANO 95

FT0044/12

PORTAIL AUTOPORTANT

Domaines d'application :

- Industriel
- Lieu Public
- Collectivité
- Privé

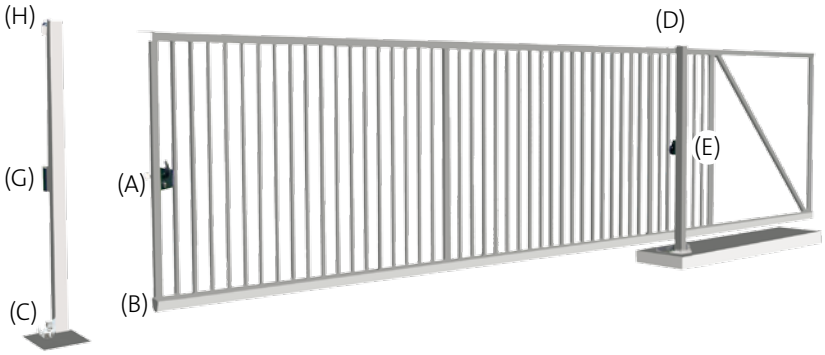

Matière première	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques  Plastification (polyester) 100 µm mini
Chapeaux	Plastique noir, démontable pour permettre le passage des cables
Manœuvre	Manuelle ou motorisée (30 Cycles/jour)
Options	Remplissage BASTIPLI sans plis (treillis soudé plat en maille 200x50 - fils Ø5) Kit de motorisation complet avec crémaillère à installer sur chantier Stabilisateur à installer dans le dégagement pour sites exposés au vent
Fournis avec chevilles mécaniques et visserie inox : Accessoires à monter sur site.	

(A)

(B)

(C)

(D) + (H)

(E)


(F)

Vantail

Garde au sol	95 mm
Profil	En acier HLE avec traçage pour aide au perçage de la crémaillière
Casquette	Plat de 50x6 Longueur 85mm pour recentrer le portail lors de la fermeture
Serrure (A)	LOCINOX à fermeture automatique avec cylindre européen provisoire
Poignées (A)	En polyamide, montées sur la serrure LOCINOX
Capot (B)	En acier zingué, inserré à une seule extrémité du profil (du côté fermeture)
Butée d'ouverture (B)	Ø 30x30 en caoutchouc, solidaire du capot (dissimulée dans le profil)
Galet de soulagement (B)	Ø 75 en acier zingué, intégré au capot (dépasse de 18 mm sous le profil)

Poteau de réception

Ancrage (C)	Platine plate percée au centre (Ø 14), à cheviller avec 4 trous oblongs
Gâche (G)	En tube acier 120x60 couleur RAL 7016, fixée par écrous auto-cassants
Galets de réception (H)	Réglables Ø 40 en polyamide blanc montés sur plaque de couleur RAL 7016
Rampe de soulagement (C)	Réglable, largeur 140 mm en acier galvanisé, fixée sur la butée de fermeture
Butée de fermeture	Ø 45x25 en caoutchouc sur platine à cheviller

Poteau de guidage

Ancrage	Platine plate percée Ø 14 au centre, à cheviller avec 4 trous oblongs
Galets de guidage (D)	Réglables Ø 40 en polyamide blanc montés sur plaque de couleur RAL 7016
Arrêt de porte ouverte (E)	Automatique et réglable, fixé par équerre de couleur RAL 7016
Chariots (F)	Réglables avec galets acier Ø 85 sur roulements étanches et galets Ø 30 PA6 Fournis avec semelles d'appui et couvercles de finition en plastique noir

SOLANO 95

FT0044/12

Poutre basse	Traverse	Montants	Renforts	Barreaux	Vide entre barreaux	Poteaux
Profil acier HLE 95x84x4	60 x 60 x 2,5	50 x 50 x 2	50 x 50 x 2	25 x 25 x 1,5	110 mm	80 x 80 x 3

Passage	Longueur du vantail	Hauteur hors sol	Poids du vantail	Entraxe chariots	Massif béton Long x Larg	Espace total nécessaire
4,00 m	5m18	1,50 m	135 Kg	0,83 m	1,30 x 0,60	9,40 m
		1,80 m	149 Kg	0,83 m	1,30 x 0,60	9,40 m
		2,00 m	159 Kg	0,83 m	1,30 x 0,60	9,40 m
5,00 m	6m60	1,50 m	164 Kg	1,23 m	1,70 x 0,60	11,82 m
		1,80 m	182 Kg	1,23 m	1,70 x 0,60	11,82 m
		2,00 m	193 Kg	1,23 m	1,70 x 0,60	11,82 m
6,00 m	8m00	1,50 m	196 Kg	1,63 m	2,10 x 0,60	14,22 m
		1,80 m	217 Kg	1,63 m	2,10 x 0,60	14,22 m
		2,00 m	229 Kg	1,63 m	2,10 x 0,60	14,22 m