SOLANO CxC

FT0057/14

PORTAIL AUTOPORTANT

Domaines d'application :

- Industriel
- Lieu Public
- Collectivité
- Privé

Matière première	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques  Plastification (polyester) 100 µm mini
Chapeaux	Plastique noir, démontable pour permettre le passage des cables
Manœuvre	Manuelle ou motorisée (60 cycles/jour)
Options	Herse défensive de 30 mm Remplissage spécifique sur demande
Fourni avec chevilles mécaniques et visserie inoxydable	

(A)

Vantail

Garde au sol	105 mm
Remplissage	Modules longueur 1,21 m soudés : barreaudage Modul'O ou treillis soudé BASTIFOR
Profil	190 x 155 x 5 mm en acier HLE
Echarpe (A)	Tube de 80 x 80 mm avec système de tension arrière
Serrure (B)	LOCINOX à fermeture automatique avec cylindre européen provisoire
Poignées (B)	En aluminium renforcées, montées sur la serrure LOCINOX
Galets de réception	Ø 38 mm en polyamide noir
Galets de soulagement	Ø 40 mm en polyamide noir (dépassent de 30 mm sous le profil)

(B)

Poteau de réception (D)

Ancrage	Platine plate avec découpe 70 x 70 mm au centre, à cheviller (4 trous Ø 18 mm)
Gâche	Réversible en tube 120 x 60 mm avec entrées en inox, fixée contre le poteau
Avaloir	Réversible en plats 90 x 6 mm, fixé en tête du poteau
Butée de fermeture	Ø 40 x 38 mm en caoutchouc sur platine à cheviller
Rampe de soulagement	Réglable, largeur 160 mm en acier galvanisé, fixée sur la butée



(D) (E)

Poteau de guidage (E)

Ancrage	Platine plate avec découpe 70 x 70 mm au centre, à cheviller (4 trous Ø 18 mm)
Galets de guidage	Réglables Ø 53, bandage en polyuréthane noir avec roulement et axe inox
Arrêt de porte ouverte (G)	Automatique et réglable, à cheviller du coté intérieur
Chariots	Réglables, galets Ø 180 mm en polyamide haute résistance avec roulements étanches
Fourni avec platines à cheviller	

(G)

Butoir

Butée de fermeture	Ø 40 x 38 mm en caoutchouc sur platine à cheviller
Rampe de soulagement (H)	Réglable, largeur 160 mm en acier galvanisé, fixée sur la butée



(H)

SOLANO CxC

FT0057/14

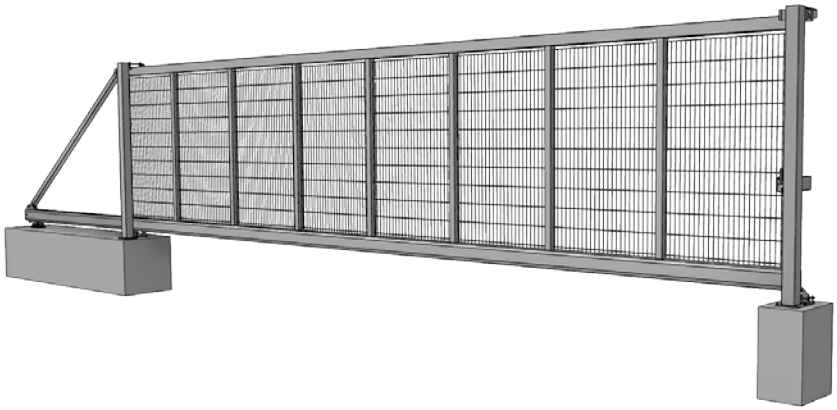

Passage	Traverse (mm)	Montant Avant (mm)	Montant Arrière (mm)	Renforts (mm)	Remplissage modul'O OU treillis soudé Bastifor (mm)		Poteaux (mm)
4 à 8 m	100 x 100 x 3	100 x 100 x 3	80 x 80 x 3	80 x 80 x 3	25x25x1,5 ou Ø25x1,5	200x50 6/5/6 ou 8/6/8	100 x 100 x 3
9 m	120 x 120 x 3	100 x 100 x 3	80 x 80 x 3	80 x 80 x 3	25x25x1,5 ou Ø25x1,5	200x50 6/5/6 ou 8/6/8	120 x 120 x 3
10 m	120 x 120 x 3	100 x 100 x 3	100 x 100 x 3	80 x 80 x 3	25x25x1,5 ou Ø25x1,5	200x50 6/5/6 ou 8/6/8	120 x 120 x 3

Passage théorique	Vide entre poteaux	Longueur du vantail	Hauteur théorique	Hauteur hors sol	Poids du vantail	Entraxe chariots	Massif béton Long x Larg	Espace total nécessaire
4 m	4,00 m	5,90 m	1,50 m	1,46 m	264 Kg	1,40 m	2,10 x 0,8 m	10,43 m
			1,80 m	1,86 m	287 Kg	1,40 m	2,10 x 0,8 m	10,43 m
			2,00 m	2,06 m	299 Kg	1,40 m	2,10 x 0,8 m	10,43 m
			2,50 m	2,46 m	321 Kg	1,40 m	2,10 x 0,8 m	10,43 m
5 m	5,00 m	7,23 m	1,50 m	1,46 m	327 Kg	1,70 m	2,40 x 0,8 m	12,76 m
			1,80 m	1,86 m	356 Kg	1,70 m	2,40 x 0,8 m	12,76 m
			2,00 m	2,06 m	371 Kg	1,70 m	2,40 x 0,8 m	12,76 m
			2,50 m	2,46 m	401 Kg	1,70 m	2,40 x 0,8 m	12,76 m
6 m	6,00 m	8,53 m	1,50 m	1,46 m	391 Kg	2,00 m	2,70 x 0,8 m	15,06 m
			1,80 m	1,86 m	427 Kg	2,00 m	2,70 x 0,8 m	15,06 m
			2,00 m	2,06 m	445 Kg	2,00 m	2,70 x 0,8 m	15,06 m
			2,50 m	2,46 m	481 Kg	2,00 m	2,70 x 0,8 m	15,06 m
7 m	7,00 m	9,73 m	1,50 m	1,46 m	453 Kg	2,20 m	2,90 x 0,8 m	17,26 m
			1,80 m	1,86 m	496 Kg	2,20 m	2,90 x 0,8 m	17,26 m
			2,00 m	2,06 m	517 Kg	2,20 m	2,90 x 0,8 m	17,26 m
			2,50 m	2,46 m	559 Kg	2,20 m	2,90 x 0,8 m	17,26 m
8 m	7,90 m	10,80 m	1,50 m	1,46 m	481 Kg	2,40 m	3,10 x 0,8 m	19,23 m
			1,80 m	1,86 m	523 Kg	2,40 m	3,10 x 0,8 m	19,23 m
			2,00 m	2,06 m	544 Kg	2,40 m	3,10 x 0,8 m	19,23 m
			2,50 m	2,46 m	587 Kg	2,40 m	3,10 x 0,8 m	19,23 m
9 m	9,00 m	12,15 m	1,50 m	1,48 m	562 Kg	2,60 m	3,30 x 0,8 m	21,69 m
			1,80 m	1,88 m	611 Kg	2,60 m	3,30 x 0,8 m	21,69 m
			2,00 m	2,08 m	635 Kg	2,60 m	3,30 x 0,8 m	21,69 m
			2,50 m	2,48 m	684 Kg	2,60 m	3,30 x 0,8 m	21,69 m
10 m	10,00 m	13,30 m	1,50 m	1,48 m	627 Kg	2,75 m	3,50 x 0,8 m	23,84 m
			1,80 m	1,88 m	683 Kg	2,75 m	3,50 x 0,8 m	23,84 m
			2,00 m	2,08 m	711 Kg	2,75 m	3,50 x 0,8 m	23,84 m
			2,50 m	2,48 m	767 Kg	2,75 m	3,50 x 0,8 m	23,84 m

Sous réserve de modifications - Attention: Il est impératif de bien respecter toutes les dimensions indiquées sur le plan des massifs béton fourni lors de la commande