


ACCESSOIRE HAUTE-SÉCURITÉ

Domaines d'application :

- Centre de détention
- Site sensible

PRODUIT DANGEREUX


Ces produits nécessitent des protections adaptées pour leur installation.

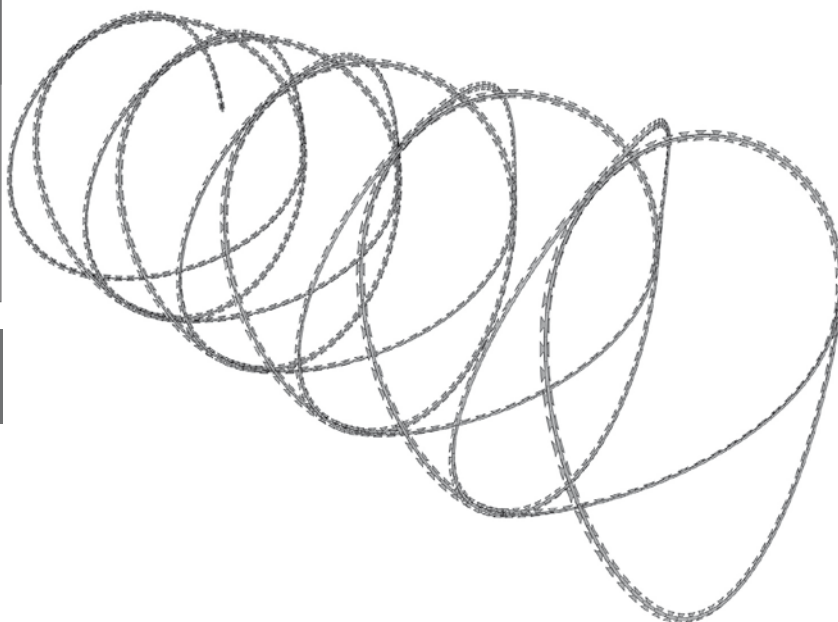

Cobra 20

Matière première	Feuillard galvanisé Z 275 serti sur le fil et présentant des lames découpées
Pose	En ligne droite tendue en tête de clôture ou sur bavolets
Par rouleau de 200 m	

Rouleau	Poids du rouleau	Espacement entre rosettes	Nombre de spires	Nombre de clips	Extension recommandée
Ø 730 mm	9 kg	100 mm	54/55	5	7 à 12 m
Ø 980 mm	12 kg	100 mm	54/55	5	7 à 12 m

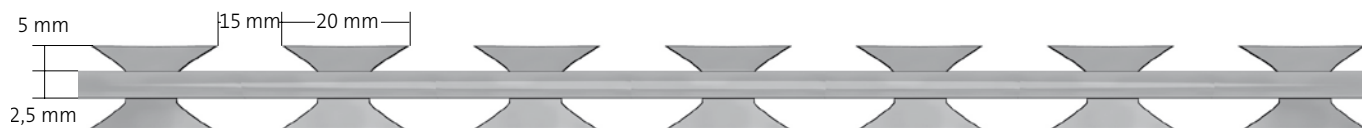


ACCESSOIRE HAUTE-SÉCURITÉ

Domaines d'application :

- Centre de détention
- Site sensible

PRODUIT DANGEREUX

Ces produits nécessitent des protections adaptées pour leur installation.

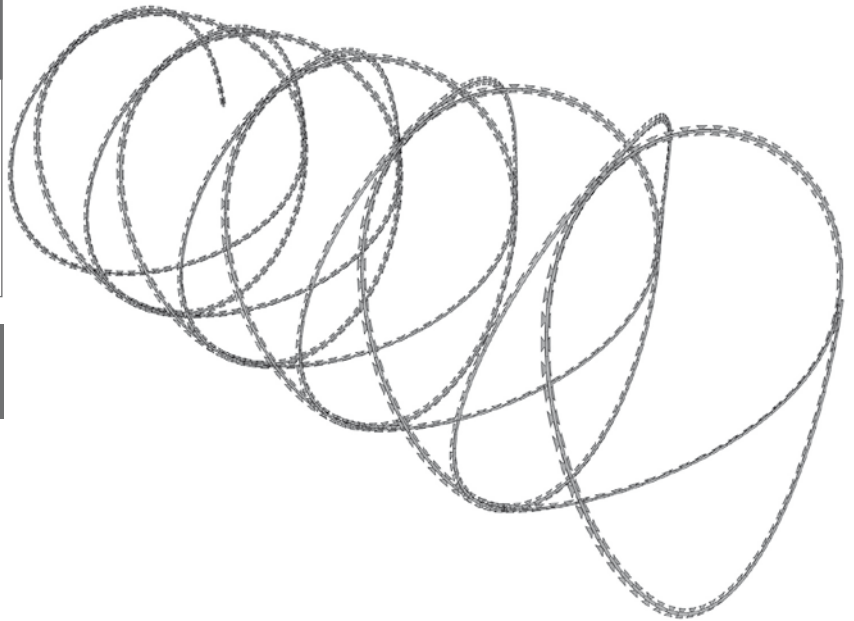


Cobra 20 L

Matière première	Fil galvanisé classe C de haute résistance Feuillard galvanisé Z 275 serti sur le fil et présentant des lames découpées
Pose	En ligne droite tendue en tête de clôture ou sur bavolets

Rouleau	Poids
200 mm	15 kg

Vue de dessus

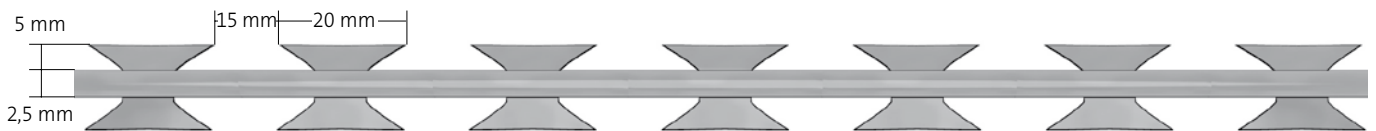

Vue de côté



Vue en coupe



Autres possibilités : feuillard découpé sans âme centrale

Vue de dessus



Vue de côté




Vue en coupe



Ronce barbelée



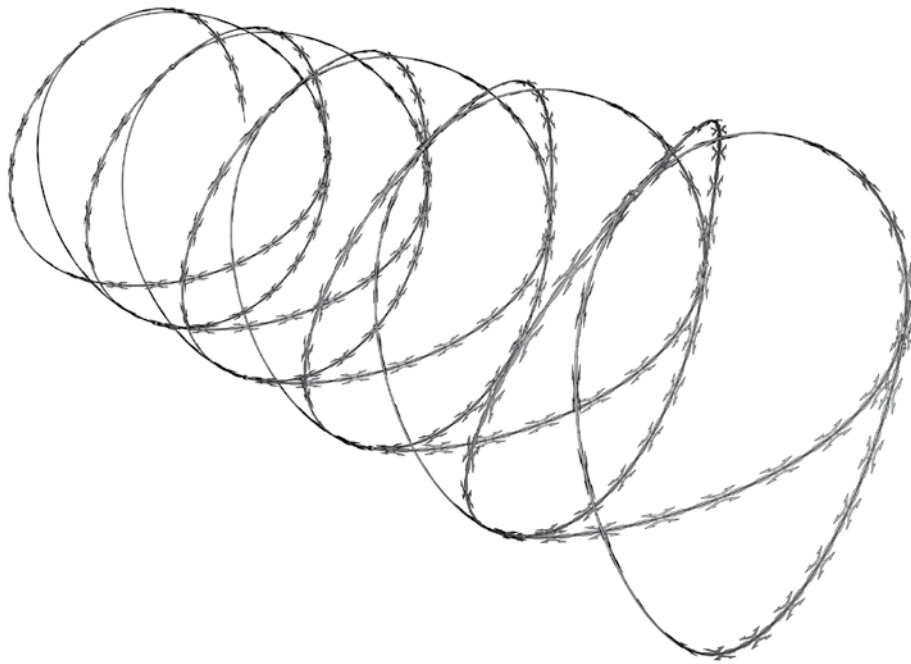

Cobra 65

Matière première	Feuillard galvanisé Z 275 serti sur le fil et présentant des lames découpées
Pose	En ligne droite tendue en tête de clôture ou sur bavolets
Par rouleau de 200 m	

Rouleau	Poids du rouleau	Espacement entre rosettes	Nombre de spires	Nombre de clips	Extension recommandée
Ø 635 mm	13 kg	100 mm	51	5	7,5 à 9,50 m
Ø 787 mm	16 kg	100 mm	51	5	7,5 à 9,50 m
Ø 939 mm	18 kg	100 mm	51	5	7,5 à 9,50 m

