
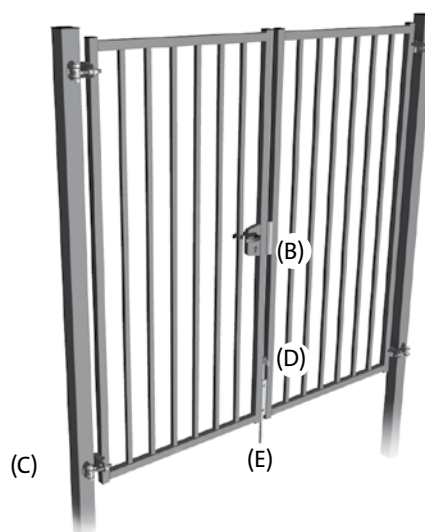




**PORTAIL
PIVOTANT**

Domaines d'application :

- Industriel
- Lieu public
- Résidentiel




Matière première	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques  Plastification (polyester) 100 µm mini
Manœuvre	Manuelle
Couleurs standards	Voir plaquette couleurs famille «Classique»
Option (A)	Arrêt de porte à accrochage automatique
Livré en kit, avec notice de montage	




Vantail

Garde au sol	50 mm
Vide entre barreaux	105 mm
Serrure et gâche (B)	Locinox®, avec cylindre européen provisoire
Pivots (C)	Ø 16 mm Ouverture à 180°, réversible.
Verrou de sol (D)	Ø 20 mm, longueur 490 mm, en aluminium



Poteaux porteurs

Ancrage	Scellement béton. Le poteau rentre d'env. 500 mm dans le sol
Chapeaux	Plastique



Sabot central (E)

Section	Tube 25 x 25
Longueur	300 mm
Ancrage	Scellement béton
Finition	Galvanisé Sendzimir Z275



Passage	Cadre	Barreaux
1 m à 6 m	40x40x2	25 x 25 x 1,5

PORTILLON ZEN® (1 VANTAIL)

Passage	Hauteur hors sol	Passage réel (vide entre poteaux)	Largeur hors-tout	Masse totale	Masse vantail	Poteaux
1,00 m	1,00 m	1053	1213	38	14	80x80x3
	1,25 m	1053	1213	45	18	
	1,50 m	1053	1213	51	21	
	1,75 m	1053	1213	58	24	
	2,00 m	1053	1213	64	27	
1,25 m	1,00 m	1313	1393	41	18	
	1,25 m	1313	1393	48	22	
	1,50 m	1313	1393	55	25	
	1,75 m	1313	1393	63	29	
	2,00 m	1313	1393	70	32	
1,50 m	1,00 m	1573	1733	45	22	
	1,25 m	1573	1733	52	25	
	1,50 m	1573	1733	60	29	
	1,75 m	1573	1733	67	33	
	2,00 m	1573	1733	75	37	
2,00 m	1,00 m	2093	2253	51	28	
	1,25 m	2093	2253	60	33	
	1,50 m	2093	2253	68	38	
	1,75 m	2093	2253	77	43	
	2,00 m	2093	2253	86	48	
2,50 m	1,00 m	2615	2805	57	34	100x100x3
	1,25 m	2615	2805	67	40	
	1,50 m	2615	2805	77	47	
	1,75 m	2615	2805	87	53	
	2,00 m	2615	2805	97	59	
3,00 m	1,00 m	2995	3195	62	39	
	1,25 m	2995	3195	73	46	
	1,50 m	2995	3195	83	53	
	1,75 m	2995	3195	94	60	
	2,00 m	2995	3195	105	67	

PORTAIL ZEN® (2 VANTAUX)

Passage	Hauteur hors sol	Passage réel (vide entre poteaux)	Largeur hors-tout	Masse totale	Masse vantail	Poteaux	
2,00 m	1,00 m	2071	2231	52	28	80x80x3	
	1,25 m	2071	2231	63	36		
	1,50 m	2071	2231	72	42		
	1,75 m	2071	2231	82	48		
	2,00 m	2071	2231	91	54		
2,50 m	1,00 m	2591	2751	59	36		
	1,25 m	2591	2751	70	44		
	1,50 m	2591	2751	80	50		
	1,75 m	2591	2751	92	58		
	2,00 m	2591	2751	102	64		
3,00 m	1,00 m	3111	3271	67	44		
	1,25 m	3111	3271	77	50		
	1,50 m	3111	3271	89	58		
	1,75 m	3111	3271	100	66		
	2,00 m	3111	3271	112	74		
4,00 m	1,00 m	4151	4311	79	56		100x100x3
	1,25 m	4151	4311	93	66		
	1,50 m	4151	4311	106	76		
	1,75 m	4151	4311	120	86		
	2,00 m	4151	4311	134	96		
5,00 m	1,00 m	5170	5370	91	68		
	1,25 m	5170	5370	107	80		
	1,50 m	5170	5370	124	94		
	1,75 m	5170	5370	140	106		
	2,00 m	5170	5370	156	118		
6,00 m	1,00 m	5950	6150	101	78		
	1,25 m	5950	6150	119	92		
	1,50 m	5950	6150	136	106		
	1,75 m	5950	6150	154	120		
	2,00 m	5950	6150	172	134		